



Corona RPI / S

ROBUST, LOWTENSION (24V) CEILING OPERATOR EASY INSTALLATION 600 Nm AND 1100 Nm VERSIONS AVAILABLE
OPERATEUR A BASSE TENSION (24V) POUR PLAFOND, ROBUSTE, FACILE A INSTALLER, EN 2 VERSIONS 600 Nm ET 1100 Nm



Chain - Belt track guide

Guide à chaîne ou courroie



Quick coupling motor on one piece steel guide with chain (CORONA RPI)

Insertion rapide du moteur sur nouveau rail chaîne d'un seul morceau en acier (CORONA RPI)



USER 1 - 24V DG control unit programmable with Led display and integrated warning light.

Armoire USER 1 - 24V DG programmable avec écran à LED et lumière de signalisation intégrés.



One piece of 3m aluminum guide for CORONA S with mechanical limit switches

Rail en aluminium d'un seul morceau de 3 m pour CORONA S avec fins de course

- **Non reversing gear motor, no electric lock needed, guaranteeing max. safety against break-in attempts**
Motoréducteur irréversible qui évite de devoir utiliser une électro-serrure en garantissant un maximum de sécurité contre les tentatives d'effraction
- **Slowdown during closing and opening phase**
Ralentissement en phase de fermeture et d'ouverture
- **On request version 2 pieces steel rails (T3.5I) and version also with belt (T3CI) for version 60 Kg**
Sur demande Version à 2 pièces de rail en acier (T3.5I) et version aussi avec courroie (T3CI) pour la version 60 kg
- **Internal release with rope in case of power failure. PLUS version also with additional internal/external release with handle**
Déverrouillage interne à corde en cas de coupure de courant. Sur la version PLUS, également un déverrouillage supplémentaire interne/externe à poignée
- **Adjustable anti-crushing sensitivity**
Sensibilité anti-écrasement réglable
- **Courtesy LED light on all models**
Lumière de courtoisie à LED sur tous les modèles
- **Chain/belt track models**
Guide à chaîne ou courroie
- **On request carter + LED card for extra light**
Sur demande kit coffre + carte + LED pour extra lumière

CODE	NAME NOM	MAX FORCE FORCE MAXI (Nm)	MAX DOOR DIMENSIONS DIM. MAX PORTE (KG)	PCS PER PALLET NOMBRE PAR PALETTE	QX (PCS)	QX1 (PCS)	QX2 (PCS)
13320088	CORONA 60 RPI - no guide quick mounting	600	2500* 3500*	45	10	20	40
13320093	CORONA 110 RPI - no guide quick mounting	1100	3500* 5000*	45	10	20	40
13320048	KIT CORONA 60 RPI quick mounting on one piece guide -Rail en aluminium d'un seul morceau de 3 m	600	2500* 3500*	45	10	20	40
13320053	KIT CORONA 110 RPI quick mounting on one piece guide -Rail en aluminium d'un seul morceau de 3 m	1100	3500* 5000*	45	10	20	40
13320065	KIT CORONA 60 S One piece of 3m aluminum guide -Rail en aluminium d'un seul morceau de 3 m limit switches - fins de course	600	2300* 3500*	45	10	20	40
13320070	KIT CORONA 110 S One piece of 3m aluminum guide -Rail en aluminium d'un seul morceau de 3 m limit switches - fins de course	1100	3500* 5000*	45	10	20	40


ACCESSORIES • ACCESSOIRES



13322006
BASIC
Kit for overhead doors
Kit pour portes basculantes



13322020
SECCOR
External release kit for CORONA S
Kit déverrouillage extérieur pour CORONA S




13322010
GUI
Guide with additional brackets (1 m extension) only for CORONA S
Kit rail avec étriers supplémentaires (1 m d'extension) pour CORONA S



23106305
BAT7 (7AH)
Battery kit with box
Kit batteries avec boîte



23101104
ESUN Q
Battery charger 800 mA with solar panel admin
Chargeur batteries 800 mA avec gestion panneau solaire

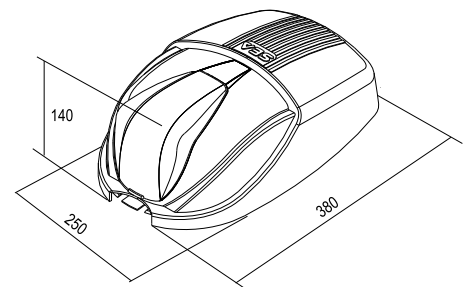

DIMENSIONS (mm)



23106370 (*)
Kit SUNNY
20W solar panel + control unit ESUN Q + battery 12Ah
Panneau solaire 20 W + armoire ESUN Q + batteries 12Ah




12711120
T3I
3m one piece steel guide for CORONA RPI
Rail en acier de 3 m pour CORONA RPI



13320345
T3.5I
One piece steel guide for CORONA RPI (2x1,75 m)
Rail en acier pour CORONA RPI (2x1,75 m)



12711135
T3CI
3m one piece guide with belt for CORONA RPI
Guide à courroie pour CORONA RPI 3 m



12711165
CARTERLEDS
Carter with LED-card
Coffre avec carte-LED



CORONA RPI with gearmotor and USER 1 24V DG control unit with display, with RF UNI 433MHz plug-in receiver, 2 ch 433 MHz transmitter.
N.B: CORONA RPI avec armoire électronique USER 1 - 24V DG avec écran LCD, récepteur embrochable RF UNI 433 MHz et émetteur 2 canaux 433 MHz
For CORONA 60 RPI and CORONA 110 RPI the t-shaped guides of the accessories are obligatory
Pour CORONA 60 RPI et CORONA 110 RPI les rails T sont obligatoires
23101104 to be combined with 23106305 | N.B. : 23101104 à utiliser avec 23106305
(*) KIT SUPER SUNNY for more power (*) Pour plus puissance KIT SUPER SUNNY.