



Half Tank 24V DC

HYDRAULIC SWING GATE OPERATOR MAX LEAF LENGTH UP TO 5M
OPERATEUR HYDRAULIQUE POUR VANTAUX D'UNE LONGUEUR MAXI DE 5 M



- **Noiseless and hydraulic reliability**
Très silencieux et haute fiabilité hydraulique
- **High anti-crushing safety**
Haute sécurité anti-écrasement
- **Emergency batteries and solar panel KIT SUNNY (optional)**
Possibilité de mettre des batteries d'urgence et le panneau solaire de recharge KIT SUNNY
- **Standard aluminum oscillating back fixing fork**
Bride patte arrière oscillante de série en aluminium
- **20 mm rod diameter**
Diamètre de la tige 20 mm
- **Piston stroke 270 mm - 390 mm**
Course piston 270 mm - 390 mm
- **Force and slow down adjustment on USER 2-24V DG HYDRO SW/LE control unit**
Réglage de la force et du ralentissement sur l'armoire USER 2 - 24V DG SW/LE
- **Low absorption motor**
Moteur à basse absorption
- **Integrated new linear encoder**
Encodeur linéaire intégré
- **Voltage regulator on the board USER 2 24V DG Hydro SW/LE**
Stabilisateur de tension sur l'armoire USER 2 24V DG Hydro SW/SL pour maintenir constant la valeur de la tension de sortie lors de surcroît de puissance électrique.



POSITION GATE
Linear Encoder (standard)
Encodeur linéaire de série





Metal release with personalized key.
Système de déverrouillage avec clé personnalisée



Round joint for stroke adjustment
Joint à rotule pour réglage de la course

CODE	NAME NOM	MAX LEAF WEIGHT POIDS MAXI VANTAIL (KG)	MAX LEAF LENGTH LONG. MAXI VANTAIL (M)	MAX OPENING DEGREE DEGRE OUV MAXI	MAX CYCLES/HOUR CYCLES HEURE MAXI	PCS PER PALLET NOMBRE PAR PALETTE	QX (PCS)	QX1 (PCS)
10403005	HALF TANK 270 AC 24V	700	1,8*	120°	70	40	16	32
10503005	HALF TANK 390 AC 24V	700	2,2*	120°	70	27	16	32

*Over 1,8 m use electric lock. (do not use AC models on panelled gates) *Au delà de 1,8 m utiliser une électroserrure (ne pas utiliser la version AC sur panneaux pleins)

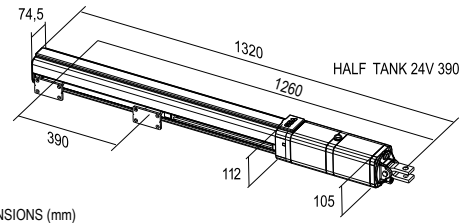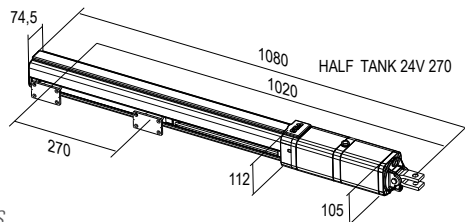

DIMENSIONS (mm)

ACCESSORIES • ACCESSOIRES



23106305
BAT7 (7AH)
Battery kit with box
kit batteries avec boîtier



12715070
BRA
Adjustable back bracket to screw 2 N. pcs
Attache postérieure réglable à visser pour Libra/Alpha (2 pièces)



65000045
OILH
Green oil (5 liters)
Huile verte (5 L)




23101104
ESUN Q
Battery charger 800 mA with solar panel admin
Chargeur batteries 800 mA avec gestion panneau solaire



23106370 (*)
Kit SUNNY
20W solar panel + control unit ESUN Q + battery 12Ah
Panneau solaire 20 W + armoire ESUN Q + batteries



12715071
BRASS
Back/Front stainless steel bracket kit
Attache antérieure/extérieure acier Inox

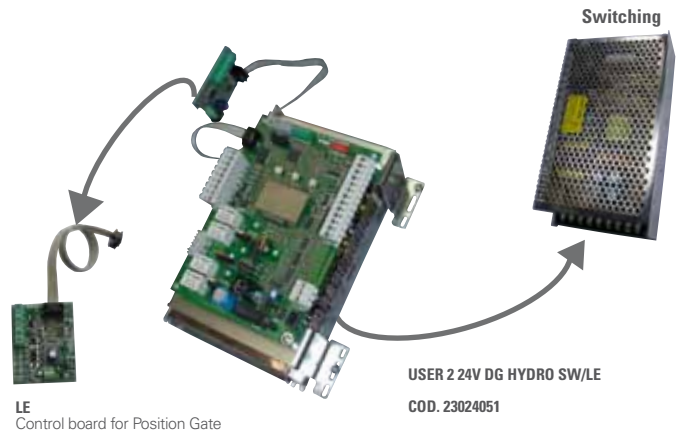

LE
Control board for Position Gate

USER 2 24V DG HYDRO SW/LE
COD. 23024051



NOTE: 23101104 to combine with 23106305 (*) KIT SUPER SUNNY for more power
NB: 23101104 à combiner avec 23106305. (*) Pour plus de capacité KIT SUPER SUNNY

