



Half Tank

HYDRAULIC SWING GATE OPERATOR FOR CONDOMINIUM USE AND MAX LEAF LENGTH OF 7 M
OPÉRATEUR HYDRAULIQUE A USAGE COLLECTIF POUR VANTAUX D'UNE LONGUEUR MAXI DE 7 M



On request versions with hydraulic slowdown for a smooth approach of the leaves in closing
Sur demande versions avec ralentissement hydraulique pour un accostage doux des vantaux en fermeture



POSITION GATE
 Linear Encoder (optional)
Encodeur linéaire (optionnel)



Metal release system PLUS with lock (optional for 270 stroke)
Système de déverrouillage PLUS en métal (en option pour version 270)



Round joint for stroke management
Joint à rotule pour réglage de la tige

- **Extremely silent with hydraulic reliability**
Très silencieux et d'une haute fiabilité hydraulique
- **Anti crushing guaranteed through by-pass valves for max. thrust setting**
Sécurité anti-écrasement garantie par les valves by-pass de tarage de la poussée maxi
- **On request version with hydraulic slowdown only in closing or in opening / closing**
Versions avec ralentissement hydraulique seulement en fermeture ou en ouverture / fermeture disponibles sur demande
- **Standard ball joint on all versions for precise adjustment of the stroke**
Joint à rotule de série sur toutes les versions pour un réglage millimétrique de la course
- **Standard aluminium oscillating back fixing fork**
Bride patte arrière oscillante de série en aluminium
- **Version (AC) with lock in opening and closing, (SB) without lock, (SC) only in closing, (SA) only in opening.**
Versions avec blocage bidirectionnel (AC), seulement en fermeture (SC), seulement en ouverture SA), sans blocage (SB)
- **20 mm rod diameter**
Diamètre de la tige 20 mm
- **Piston stroke 270 mm or 390 mm**
Version avec une course de 270 mm ou 390 mm
- **Version 390 mm with metal standard release PLUS of série**
Version 390 mm avec déverrouillage métallique PLUS de série
- **On request models "PG" with Position Gate mounted**
Sur demande version "PG" avec Position Gate de série



CODE	NAME NOM	MAX LEAF WEIGHT POIDS MAXI VANTAIL (KG)	MAX LEAF LENGTH LONG. MAXI VANTAIL (M)	MAX OPENING DEGREE DEGRE OUV MAXI	MAX CYCLES/ HOUR CYCLES HEURE MAXI	PCS PER PALLET NOMBRE PAR PALETTE	QX (PCS)	QX1 (PCS)
10401026PG	HALF TANK 270 AC with Position Gate	700	1,8**	120°	55	40	16	32
10401026	HALF TANK 270 AC	700	1,8**	120°	55	40	16	32
10431006	HALF TANK 270 SC	700	1,8**	120°	55	40	16	32
10411011	HALF TANK 270 SA	700	6,0	120°	55	40	16	32
10421026	HALF TANK 270 SB	700	6,0	120°	55	40	16	32
10401051	HALF TANK 270 DOUBLE AC	700	1,8**	120°	55	12	10	20
10421041	HALF TANK 270 DOUBLE SB	700	6,0	120°	55	12	10	20
10501036	HALF TANK 390 AC*	700	2,2**	120°	55	40	16	32
10531006	HALF TANK 390 SC*	700	2,2**	120°	55	40	16	32
10511011	HALF TANK 390 SA*	700	7,0	120°	55	40	16	32
10521016	HALF TANK 390 SB*	700	7,0	120°	55	40	16	32

NOTE: The Double versions include GATE 2 DG control unit + 433 MHz receiver and 2 n° HT LOCK PLUS (metal release with lock) * With metal PLUS release
REMARQUE: La version DOUBLE comprend une armoire GATE 2 DG + récepteur 433 MHz et 2 HT LOCK PLUS (déverrouillages PLUS en métal avec serrure)
**Les versions 390 sont équipées de déverrouillage PLUS en métal de série.*
****Over 1,8 m use electric lock. (do not use AC models on panelled gates) ** Au delà de 1,8 m utiliser une électroserrure (ne pas utiliser la version AC sur panneaux pleins)**

ACCESSORIES • ACCESSOIRES



- 12715105**
PS270
 Kit mechanical stop for HALF TANK 270
Kit butée mécanique HALF TANK 270
- 12715110**
PS390
 Kit mechanical stop for HALF TANK 390
Kit butée mécanique HALF TANK 390
- 12710060**
SECHT
 External release kit with box, lock and 2,5 m SS cable
Kit déverrouillage externe avec boîtier, serrure et câble 2,5 m en acier inox
- 12710345**
HTLOCK
 Manual release PLUS with lock
Déverrouillage PLUS en métal avec serrure
- 12715071**
BRASS INOX
 Back/Front brackets Kit
Attache postérieure et avant INOX
- 12711116**
 Bracket for outwards opening L 400 mm (2 pcs) / Support pour l'ouverture vers l'extérieur L 400 mm (2 pièces)
- 23105019**
PROBE
 Kit Probe to manage low temperature + card LE + cable 1.8 m
Sonde de température + carte LE + câble 1.8 m

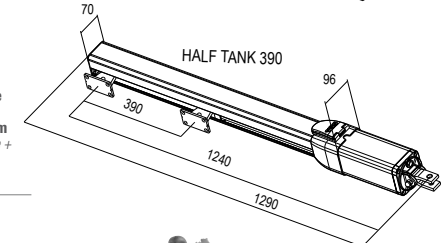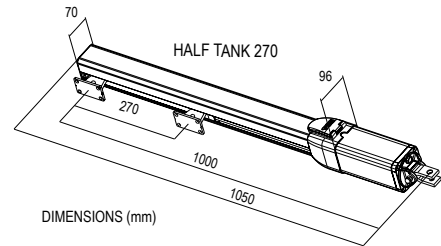

- 23105345**
SAFETYGATE linear Encoder kit for 220V operators (side wall)
Kit encodeur linéaire pour opérateur 220V (mur latéral)
- 23105335**
SAFETYGATE Encoder kit for 220V operators
Kit encodeur pour opérateur 220V
- 12715070**
BRA
 Adjustable back brackets to screw n.2 pcs
Attache postérieure réglable à visser (2 pièces)
- 65000045**
OILH
 Green oil (5 liters)
Huile verte (5 L)
- 12710490**
LSHT270
 Kit mechanical/ electronic limit switch for HALF TANK 270
Kit fins de course mécaniques/électroniques pour HALF TANK 270
- 12710495**
LSHT390
 Kit mechanical/ electronic limit switch for model 390
Kit fins de course mécaniques/électroniques pour model 390
- 12710679**
DIN
 Cylinder with Din Key 10 encryptions (1 pc)
Cylindre DIN avec cryptage variable (1 pc)
- 12711065**
POSITION GATE
 HT270* Linear encoder with extrusion and joint
Encodeur linéaire HT270 avec extrusion et joint
- 12711070**
POSITION GATE
 HT390* Linear encoder with extrusion and joint
Encodeur linéaire HT390 avec extrusion et joint



(*) On the HALF TANK with Position Gate cannot be installed the release with Din Key
Sur le HALF TANK avec POSITION GATE n'est pas possible d'installer la clé DIN
(*) Needs LE card pag. 104
A besoins de la carte LE cod. 23001256 page 104

AC (double lock)	SB (without lock)	SC (lock only in closing)	SA (lock only in opening)
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------