





SCUTI

Opérateur hydraulique pour portes basculantes d'un poids maxi de 16 kg/m²



Système de déverrouillage interne manuel. En option déverrouillage extérieur avec clé personnalisée.



Sécurité anti-écrasement grâce aux valves by-pass de réglage de la force.



Version M avec arbre de transmission sur demande

- ▶ Fiabilité hydraulique, silencieux et sécurité également pour les portes basculantes
- ▶ Très silencieux grâce au système hydraulique
- ▶ Ralentissement hydraulique en fermeture sur demande
- ▶ Sécurité anti-intrusion grâce au blocage interne
- ▶ La tenue du blocage hydraulique est garantie pour des portes d'une largeur maxi inférieure à 3,5 m
- ▶ Pour une porte d'une largeur supérieure à 3,5 m, utiliser 2 opérateurs SCUTI

CARACTERISTIQUES	SCUTI
Alimentation	230Vac
Puissance moteur	220 W
Capacité pompe	0,75 l
Cycles/heure	60
Couple maxi	-20°C/55°C
Poids	12 kg
Poids max portail	-
Embrayage anti-écrasement	oui
Classe de protection	IP55
Condensateur de départ	12,5µF
Fin de course	-




UNIGATE - I

INVERTER technology

UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestion de la batterie pour la fonction d'urgence
- Gestion encodeurs bidirectionnels et encoder linéaire (POSITION GATE)
- Fonction standard dans l'unité de commande UNIGATE pour la gestion des fins de course: Il n'est pas nécessaire d'installer la carte LE
- Commutation de puissance de 90Vac à 265V - 2Ah (1,3 Ah pour les accessoires)
- Connexion entre module inverter et gestion de module avec câble USB
- Deux entrées de relais programmables (GP1 e GP2) START et CLOSE entrées séparées OPEN et CLOSE
- Timer programmable avec UPS sur l'armoire
- Vérification et contrôle de la charge des accesso
- Deux sorties de relais programmables (serrure électrique, feu de circulation, lumière de courtoisie...): Il n'est pas nécessaire d'installer le SUP

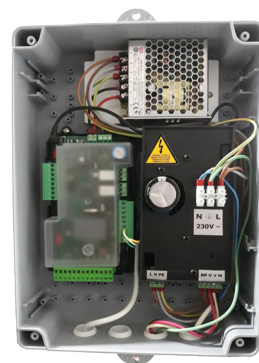

Advantages:

- + Cycles de travail
- N.C. Entrées protégées par surveillance de résistance 8K2
- Gestion ampérométrique pour l'inversion sur obstacles
- Possibilité de gérer 2 inverseurs pour moteur double ou 4 moteurs sans inverseur

ACCESSORIES



SEC75SCU
External release system with 75 mm key length



SEC55SCU
External release system with 55 mm key length



Spar for SCUTI 0.99 m (n.1 pc Left, n.1 pcs Right) adjustable with several fixing holes



Spar for SCUTI 1,75 m (n. 2 pcs) adjustable with several fixing holes




Installation kit for 1 SCUTI motor with CURVED or STRAIGHT arm of 0,85 mt and 2 pcs of transmission tubes 2 m



Installation kit for 2 SCUTI motors with CURVED or STRAIGHT arm of 0,85 mt, 2 pcs of transmission tubes of 0,30 m



POSITION DOOR
Rotary encoder

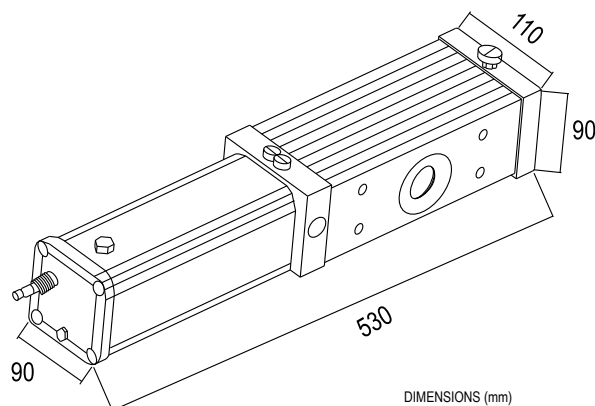

DIMENSIONS (mm)



SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344
www.seateam.com | info@seateam.com