



Scuti

**OPERATORE OLEODINAMICO PER PORTE BASCULANTI
DEL PESO MAX DI 16 Kg/m².**


- Affidabilità idraulica, silenziosità e sicurezza anche nelle porte basculanti
- Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno di SEA
- Il funzionamento dell'operatore tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria
- Massima silenziosità grazie al sistema oleodinamico
- Rallentamento idraulico in chiusura su richiesta.
- Sicurezza anti intrusione tramite il blocco interno
- La tenuta del blocco idraulico è garantita per porte di larghezza max inferiore a 3,5 m. Oltre i 3,5 m di larghezza della porta utilizzare 2 attuatori SCUTI
- **Novità:** Disponibili versioni accessori per il montaggio da avvitare senza bisogno di saldature



Sistema di sblocco interno manuale. Su opzione sblocco esterno con chiave personalizzata.



Sicurezza antischiacciamento grazie alle valvole by-pass di taratura della forza.

CODICE	PRODOTTO	DIM. MAX PORTONE (m)	PESO PORTONE (Kg) mq	FREQUENZA UTILIZZO (%)	PEZZI PER PALLET
11402015	SCUTI SB*	H 3 x L 3,5 H 3 x L 5,0 **	16	60	24
11401025	SCUTI AC	H 3 x L 3,5 H 3 x L 5,0 **	16	60	24

ACCESSORI



12710050

SEC75SCU Sistema di sblocco esterno con chiave lunghezza 75 mm



12710045

SEC55SCU Sistema di sblocco esterno con chiave lunghezza 55 mm



12710775

Longherone per SCUTI 0,99 m (n.1 pz DX, n.1 pz SX) regolabile con molteplici fori di fissaggio



12710800

Longherone per SCUTI 1,75 m (n. 2 pz) regolabile con molteplici fori di fissaggio

ACCESSORI A SALDARE



12710745

Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci CURVI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 1,75 m



12710755

Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci DIRITTI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 1,75 m




12710750

Kit installazione per 2 motori SCUTI con bracci CURVI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 0,50 m



12710760

Kit installazione per 2 motori SCUTI con bracci DIRITTI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 0,50 m

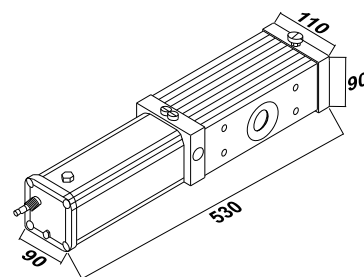

ACCESSORI DA AVVITARE



12710765

Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci CURVI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 1,75 m.



12710770

Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci DIRITTI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 1,75 m.



12710785

Kit installazione per 2 motori SCUTI con bracci CURVI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 0,50 m.



12710790

Kit installazione per 2 motore SCUTI con bracci DIRITTI e n. 2 pz di tubi di trasmissione da 0,50 m.

CONFEZIONE SCUTI

- N.1 Attuatore SCUTI
- N.1 Kit accessori per il montaggio
- N.1 Condensatore di spurto
- N.1 Istruzioni di montaggio e avvertenze generali
- N.1 Cartello di segnalazione



*Con attuatore senza blocco SCUTI SB è necessario installare l'elettroserratura.
**Dimensioni relative all'utilizzo di 2 operatori laterali oltre 3,5 mt di larghezza.
N.B: Il longherone non è incluso nel kit di installazione ed è un'accessorio obbligatori da acquistare tra 2 modelli: Longherone (0,99 m oppure 1,75 m).