




# SUPER COMPACT 1500

**Operateur hydraulique enterre** a usage collectif pour vantaux d'une longueur maxi de **6 m** ou poids maxi de **1500 kg**

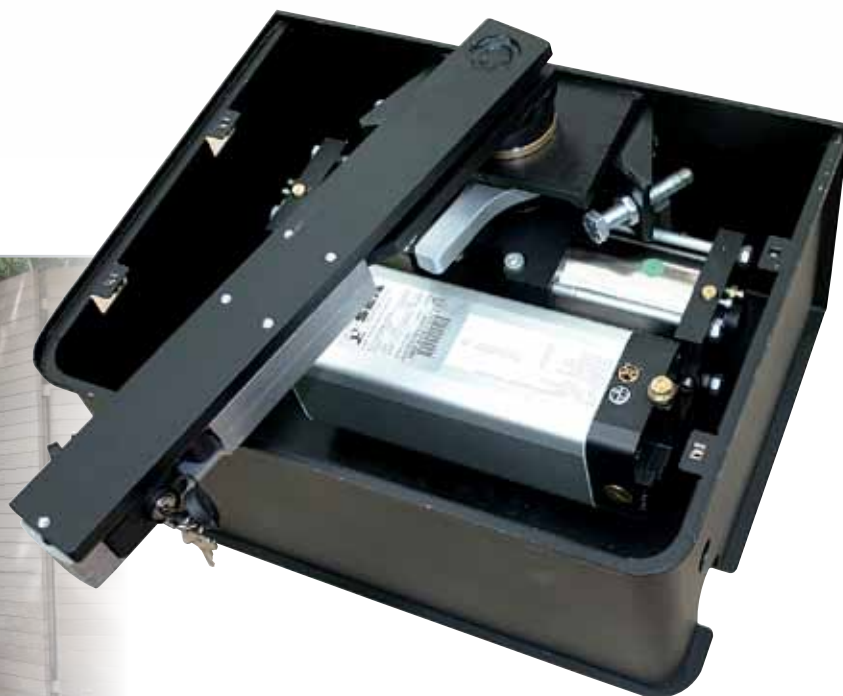

Force Vannes de régulation



Vis réglage ralentissement hydraulique



Dimensions actuateur Compact et Super

- ▶ Version compact avec centrale hydraulique et vérin
- ▶ Système de déverrouillage sur vantail avec clé personnalisée (Déverrouillage de base)
- ▶ Déverrouillage PLUS avec serrure de sécurité et levier d'actionnement
- ▶ Ralentissement hydraulique réglable en option pour un accostage doux du vantail (version FREIN)
- ▶ Grand cylindre et Gros moteur
- ▶ Plus de 35% en plus de couple par rapport au modèle COMPACT
- ▶ Composants mécaniques fiable à 100%

CARACTERISTIQUES	SUPER COMPACT 1500
Alimentation	230Vac±5% 50/60Hz
Puissance moteur	330 W
Vitesse angulaire	8,2°/sec.
Max Cycles Use	100% (UNIGATE)
T° de fonctionnemen	-20°C/+55°C
Poids	15 kg
Longueur maxi vantail	6,0 m
Degrès d'ouverture	140°/180°
Classe de protection	IP 67
Poids maxi vantail	1500 kg
Condensateur départ	10 µF
Pousée maxi	82 daN

# UNIGATE - I

## INVERTER technology

### ■ UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestion de la batterie pour la fonction d'urgence
- Gestion encodeurs bidirectionnels et encoder linéaire (POSITION GATE)
- Fonction standard dans l'unité de commande UNIGATE pour la gestion des fins de course: Il n'est pas nécessaire d'installer la carte LE
- Commutation de puissance de 90Vac à 265V - 2Ah (1,3 Ah pour les accessoires)
- Connexion entre module inverter et gestion de module avec câble USB
- Deux entrées de relais programmables (GP1 e GP2) START et CLOSE entrées séparées OPEN et CLOSE
- Timer programmable avec UPS sur l'armoire
- Vérification et contrôle de la charge des accesso
- Deux sorties de relais programmables (serrure électrique, feu de circulation, lumière de courtoisie...): Il n'est pas nécessaire d'installer le SUP



## Advantages:

- + Cycles de travail
- N.C. Entrées protégées par surveillance de résistance 8K2
- Gestion ampérométrique pour l'inversion sur obstacles
- Possibilité de gérer 2 inverseurs pour moteur double ou 4 moteurs sans inverseur

### ■ ACCESSOIRES



Caisson autoportant tout en acier Inox



Caisson autoportant (cataphorèse) avec couverclè Inox



Huile verte (5 L)



Déverrouillage de base



Sonde de température + carte LE + câble 1.8 m



Déverrouillage PLUS avec serrure



Couvercle en acier Inox 2,5 mm



Absolute encoder rotative

### DIMENSIONS (mm)

