




S Super Compact 1200

HYDRAULIC IN-GROUND OPERATOR FOR RESIDENTIAL SWING GATES WITH MAX. LEAF LENGTH OF 5 M OR 1200 KG MAX. WEIGHT / OPERATEUR HYDRAULIQUE ENTERRE A USAGE RESIDENTIEL POUR VANTAUX D'UNE LONGUEUR MAXI DE 5 M OU POIDS MAXI DE 1200 KG.

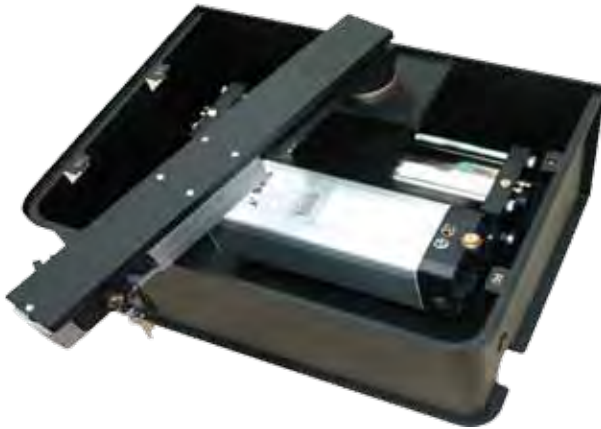

- **Compact version with hydraulic pump and jack**
Version compact avec centrale hydraulique et vérin.
- **Release system on leaf with personalized key (basic release)**
Système de déverrouillage sur vantail avec clé personnalisée (Déverrouillage de base).
- **PLUS release with safety lock and activation lever**
Déverrouillage PLUS avec serrure de sécurité et levier d'actionnement.
- **Adjustable hydraulic slowdown for smooth leaf approach (BRAKE version)**
Ralentissement hydraulique réglable en option pour un accostage doux du vantail (version FREIN).
- **Bigger size cylinder**
Grand cylindre.
- **Bigger size gear**
Gros moteur.
- **Over 35% more torque than regular COMPACT**
Plus de 35% en plus de couple par rapport au modèle COMPACT.
- **Over 100% more resistance on mechanical components**
Composants mécaniques fiable à 100%.



Torque-pressure valve

Force Vannes de régulation



Hydraulic screw and slow-down adjustment

Vis réglage ralentissement hydraulique




Jack size Compact/Super


Dimensions actuateur Compact et Super

CODE	NAME NOM	MAX CYCLES/ HOUR CYCLES HEURE MAXI	PUMP POMPE (l)	MAX LEAF WEIGHT POIDS MAXI VANTAIL (KG)	MAX LEAF LENGTH LONG. MAXI VANTAIL (M)	PCS PER PALLET NOMBRE PAR PALETTE
12130005	SUPER COMPACT 1200 AC 100°	3,0	1,5	1200	3,0	45
12130505	SUPER COMPACT 1200 SB 100°	5,0	1,5	1200	5,0	45

*Over 2,5 m SEA recommends to use versions without lock (SB) but with electric lock
*Au-dessus de 2,5 m utilisez les versions (SB) et électro-serrure.

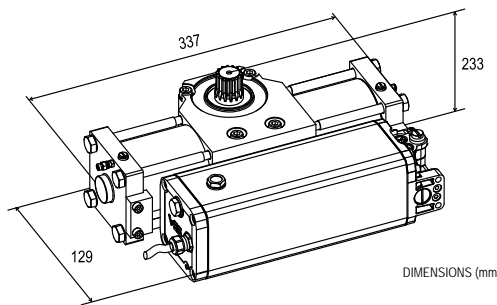

DIMENSIONS (mm)

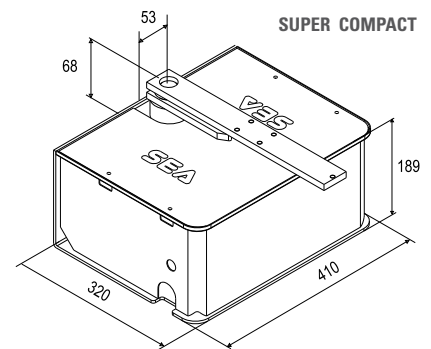

ACCESSORIES • ACCESSOIRES



65000045
OILH (5L)
Green oil
(5 liters)
Huile verte (5 L)



12710270
LOCKINTS
Basic release only
for JACK CP
Déverrouillage de
base



12710275
LOCKINTP
Release PLUS with
cylinder and key
Déverrouillage PLUS
avec serrure



12101055
BOXCI
Self-carrying box
in stainless steel
Caisson autoportant
tout en acier Inox



12101060
BOXC
Treated box (cataphoresis)
with stainless steel lid
Caisson autoportant
(cataphorèse) avec
couvercle Inox



12715375
CBOXS
Stainless Steel
lid 2,5 mm
Couvercle en acier
Inox 2,5 mm



12710425**
PSC
Adjustable mechanical
stops in opening and
closing (2 pcs)
Buteés mécaniques réglables
en ouverture et fermeture
(2 pièces)



23105019
PROBE
Kit Probe to manage low
temperature + card LE +
cable 1.8 m
Sonde de température + carte
LE + câble 1.8 m



**NOTE: Can be used up to 800 kg
**NB: pour portails jusqu'au 800 kg